

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

**Audyt został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 17 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 43 poz.346)**

**w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu
remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43 poz. 346)**

**Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także
algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2015
poz. 1606).**

**dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie
Ustawy z dnia 21.11.2008**

Adres budynku	ulica: kod: powiat: pucki województwo:	miejsowość Żarnowiec pomorskie
Wykonawca audytu	imię i nazwisko : tytuł zawodowy: nr opracowania	Grzegorz Geppert mgr inż. 08.09.2019

TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU			
1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU			
1.1 Rodzaj budynku	budynek gościnny	1.2. Rok budowy	
1.3. Inwestor	ul. 0 kod 0 tel. fax. PESEL	1.4. Adres budynku ul. 0 kod 0 powiat pucki woj. pomorskie	
2. Nazwa, nr. REGON i adres podmiotu wykonującego audyt JMS Doradcy Sp. z o.o. 80-232 Gdańsk ul. Matejki 11 Regon 220945693			
3. Imię i nazwisko, nr. PESEL oraz adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis mgr inż. Grzegorz Geppert, 80-299 Gdańsk, ul. Kielnieńska 143 B - Politechnika Gdańska- Wydział Budowy Okrętów, magister inżynier mechanik o specjalności maszyny i siłownie ,Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w specjalności cukrownictwo - Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie Wydział Ekonomii, studia podyplomowe w zakresie wycena Nieruchomości - Kurs dla kandydatów na audytorów energetycznych nr 24/99, NAPE Warszawa 1999 - Kurs i egzamin Certified Energy Manager, NAPE Warszawa 2006 - Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, Studia Podyplomowe w zakresie: Audyt Energetyczny Budynków i Instalacji - Nr wpisu do wykazu osób uprawnionych do sporządzania charakterystyki energetycznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - 6413 z dnia 26 07 2010 r - Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr 887			
4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje; podpis			
<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Zakres udziału w opracowaniu audytu</i>	
1	mgr inż. Beata Talaśka KUP/0151/PWOS/08 - nr wpisu do wykazu osób uprawnionych do sporządzania charakterystyki energetycznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - 14462 z dnia 17 01 2018	obliczenia ciepłe	
2			
5. Miejscowość	Bydgoszcz	Data wykonania opracowania	08.09.2019 r
6. Spis treści			
			str.
1.	Strona tytułowa		2
2.	Karta audytu energetycznego		3-4
3.	Dokumenty i dane źródłowe wykorzystywane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora budowlanego budynku		5
4.	Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku		6-10
5.	Ocena stanu technicznego budynku		11-12
6.	Wykaz usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych		13
7.	Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego		14-28
8.	Opis wariantu optymalnego		29
9.	Załączniki		30

TABELA 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU *)			
1. Dane ogólne			
1.	Konstrukcja/technologie budynku	murowany	
2.	Liczba kondygnacji	2	
3.	Kubatura części ogrzewanej [m ³]	632	
4.	Powierzchnia budynku netto [m ²]	302	
5.	Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej [m ²]	0	
6.	Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m ²]	0	
7.	Liczba lokali mieszkalnych	0	
8.	Liczba osób użytkujących budynek	16	
9.	Sposób przygotowania ciepłej wody	kotłownia gazowa/biomasa	
10.	Rodzaj systemu grzewczego a budynku	kotłownia gazowa/biomasa	
11.	Współczynnik kształtu A/V [m ² /m ³]	1,13	
12.	Inne dane charakteryzujące budynek	-	
2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane¹⁾		Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji
[W/m²K]			
1	Ocieplenie ściany zewnętrznej przy gruncie	1,548	0,215
2	Ocieplenie ściany zewnętrznej ocieplonej kondygnacji nadziemnych.	0,332	0,200
3	Dach	3,313	0,148
4	strop pod nieogrzewanym poddaszem	0,459	0,116
5	Podłoga na gruncie	0,704	0,704
6	Okna	1,8/5	1,8/0,9
7	Drzwi / bramy	2/5	2/1,3
3a. Sprawności składowe systemu ogrzewania²⁾			
1.	Sprawność wytwarzania	0,75	0,99
2.	Sprawność przesyłania	0,87	0,98
3.	Sprawność regulacji i wykorzystania	0,77	0,93
4.	Sprawność akumulacji	1,00	1,00
5.	Uwzględnienie przerwy na ogrzewania w okresie tygodnia	1,00	1,00
6.	Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby	0,96	0,96
3b. Sprawności składowe systemu przygotowania cwu			
1.	sprawność wytwarzania ciepła η _{w,g}	0,90	0,95
2.	sprawność przesyłu ciepłej wody η _{w,p}	0,50	0,60
3.	sprawność akumulacji η _{w,s}	1,00	1,00
4.	sprawność sezonowa wykorzystania	0,77	0,95
5.	sprawność całkowita η _{w,tot}	0,35	0,54
4. Charakterystyka systemu wentylacji³⁾			
1.	Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna)	naturalna	naturalna
2.	Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza	okna/kanały	okna/kanały
3.	Strumień powietrza wentylacyjnego [m ³ /h]	51	36
4.	Liczba wymian [l/h]	0,08	0,06
5. Charakterystyka energetyczna budynku			
1.	Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego ⁴⁾ [kW]	42,5	11,8
2.	Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu ⁵⁾ [kW]	8,1	4,6
2.	Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu ⁴⁾ [GJ/rok]	391	94
3.	Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [GJ/rok]	746,3	106
5.	Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu ⁵⁾ [GJ/rok]	190,67	109,81
6.	Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła)** [GJ/rok]	780	-

*) dla budynku o mieszalnej funkcji należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku

**) wielkość zużycia wynikająca z faktur dotycząca wszystkich budynków kompleksu łącznie z siecią ciepłą w ramach termomodernizacji zaprojektowano montaż oddzielnych liczników dla wszystkich obiektów

7.	Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/m ² rok]	171,8	41,3
8.	Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/m ² rok]	328,2	46,6
9.	Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu [kWh/m ³ rok]	685,38	97,33
6. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) ⁶⁾			
1.	Opłata za 1 GJ energii na ogrzewanie **) [zł]	38,5	38,5
2.	Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc ***) [zł]	0	0
5.	Opłata za ogrzanie 1 m ² powierzchni użytkowej miesięcznie [zł]	4,15	1,00
6.	Inne - opłata abonamentowa [zł]	0,00	0,00
7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego			
Planowana suma kredytu [zł]	1 121 067	Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%]	77,6
Planowane koszty całkowite	1 245 629	Premia termomodernizacyjna	56 065
Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok]	28 033		

Lp.	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Koszt całkowity	SPBT
		m2 / szt.	zł/m2, zł/szt.	zł	lata
1	Modernizacja instalacji c.o.	-	-	561 621,37	44,15
2	Montaż instalacji cwu wraz z cyrkulacją.	-	-	74 261,28	16,78
3	Ocieplenie dachu	167,96	1 425,00	239 340,15	38,09
4	Ocieplenie ściany zewnętrznej kondygnacji nadziemnych.	158,68	675,00	107 106,30	288,82
4	Wymiana drzwi	19,69	4 160,00	81 910,40	0,00
5	Ocieplenie ściany zewnętrznej ocieplonej kondygnacji nadziemnych.	215,24	450,00	96 857,78	250,89
6	Montaż wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła oraz wymiana stolarki okiennej.	-	-	72 532,20	135,35
7	Koszt audytu	-	-	12 000,00	
SUMA				1 245 629,47	37,99

Ceny jednostkowe zweryfikowano do wartości wg katalogu "SEKOCENBUD" II kwartał 2019 r.

**) opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii

***) opłata stała związana z dystrybucją i przesyłem energii

- 1) Obliczenie współczynników przenikania ciepła poszczególnych przegród przed i po termomodernizacji - załącznik 2
- 2) Omówienie przyjętych składowych systemu sprawności systemu ogrzewania podano w pkt.7.3
- 3) Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego zamieszczono w załączniku 3
- 4) Zestawienie obliczeniowej mocy cieplnej i zużycie ciepła przed i po termomodernizacji budynku zamieszczone w załączniku 5 (uwaga - przy tym załączniku powinny się znaleźć wydruki z programu komputerowego klub arkusza kalkulacyjnego z pełnymi obliczeniami - nie tylko zestawienie)
- 5) Obliczenie mocy cieplnej i zużycie ciepła na przygotowanie cwu zamieszczone w załączniku 4
- 6) Wyliczenie opłat jednostkowych zamieszczone w załączniku 1

3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora

3.1. Dokumentacja projektowa:

- brak

3.2. Inne dokumenty

Normy i rozporządzenia:

- ° Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – Dz.U.Nr.223,poz,1459 + DU z 2014 r poz. 712.. Dalej zwana Ustawą termomodernizacyjną.
- ° Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dalej zwane Rozporządzeniem dot. audytów termomodernizacyjnych.
- ° DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków + USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
- ° Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690); z późniejszymi zmianami. Dalej zwane Warunkami Technicznymi.
- ° Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 „Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń.”
- ° Polska Norma PN-EN ISO 13370 „Właściwości cieplne budynków – Wymiana ciepła przez grunt – Metody obliczania”
- ° Polska Norma PN-EN ISO 14683 „Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania ciepła – Metody uproszczone i wartości orientacyjne”.
- ° Polska Norma PN-EN 12831:2006 „Instalacje oarzewcze w budvnkach. Metoda obliczania proiektowego obciążenia cieplnego”.
- ° Polska Norma PN-B-02025:2001 "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania ciepła do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego".

3.3. Osoby udzielające informacji

-

3.4. Data wizji lokalnej

- 14.05.2019 r.

3.5. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

- Obniżenie kosztów ogrzewania budynku.
- Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie termomodernizacyjnej.
- W ramach audytu dokonanie oceny efektywności następujących usprawnień:
 - ocieplenie ścian zewnętrznych
 - ocieplenie stropodachu,

3.6. Wielkość środków własnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz wysokość kredytu możliwego do zaciągnięcia

Wielkość środków własnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego	124 562,9 zł
Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora	1 121 066,5 zł

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku


4a. Ogólne dane o budynku

Własność	gminna	spółdzielcza	komunalna
Przeznaczenie budynku	mieszkalny	mieszk-usługowy	inny x
Adres	0 0 Żarnowiec		
Budynek	wolnostojący X	segment w zabudowie szeregowej	
	bliźniak	blok mieszkalny, wielorodzinny	

Rok budowy		0		Rok zasiedlenia		0	
Technologia budynku		UW-2Ż-cegła żerańska		RWB	BSK	RBM-73	RWP-75
PBU-59	PBU-62	UW 2-J	WUF-62	WUF-T	OWT-67	OWT-75	"Szczecin"
W-70	Wk-70	SBM-75	ZSBO	"Stolica"	monolit	tradycyjna	ramowa
szkieletowa	inna, jaka:	murowany					
1	Powierzchnia zabudowana	[m ²]	129,45	10	Budynek podpiwniczony	nie	
2	Kubatura budynku	[m ³]	631,62	11	Liczba klatek schodowych	1	
3	Kubatura ogrzewanej części budynku powiększona o kubaturę ogrzewanych pomieszczeń na poddaszu użytkowym lub w piwnicy i pomniejszona o kubaturę wydzielonych klatek schodowych, szybów, wind, otwartych wnęk, loggii i galerii	[m ³]	631,62	12	Liczba kondygnacji	2	
4	Powierzchnia użytkowa mieszkań	[m ²]		13	Wysokość kondygnacji w świetle [m]	2,73/3,08	
5	Powierzchnia korytarzy +klatek	[m ²]		14	Liczba mieszkańców	16	
6	Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych na poddaszu użytkowym	[m ²]	0,00				
7	Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych w piwnicy <small>podać przeznaczenie pomieszczeń</small>	[m ²]		15	Liczba mieszkań	0	
8	Powierzchnia usługowa pomieszczeń ogrzewanych (usługi, sklepy, itp.)	[m ²]	0,00	16	Liczba mieszkań z WC w łazience	0	
9	Powierzchnia ogrzewana budynku [4+5+6+7+8]	[m ²]	302,48	17	Liczba mieszkań z WC osobno	0	


- 1) wg PN-70/B-02365 Powierzchnia budynków.Podział, określenia i zasady obmiaru
- 2) wg PN-69/B-02360 Kubatura budynków. Zasady obliczania.

4.b. Szkic budynku - parter

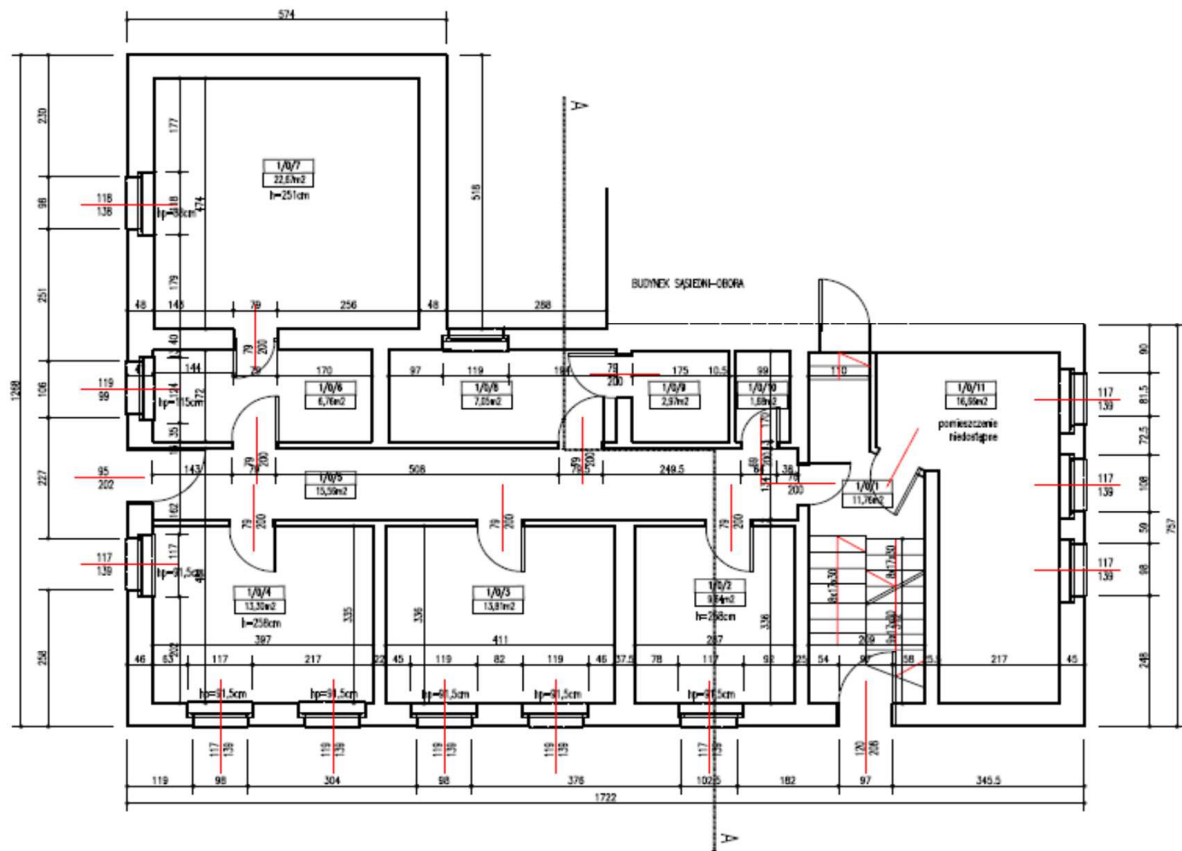

RZUT PARTERU

4.b. Szkic budynku - przekrój

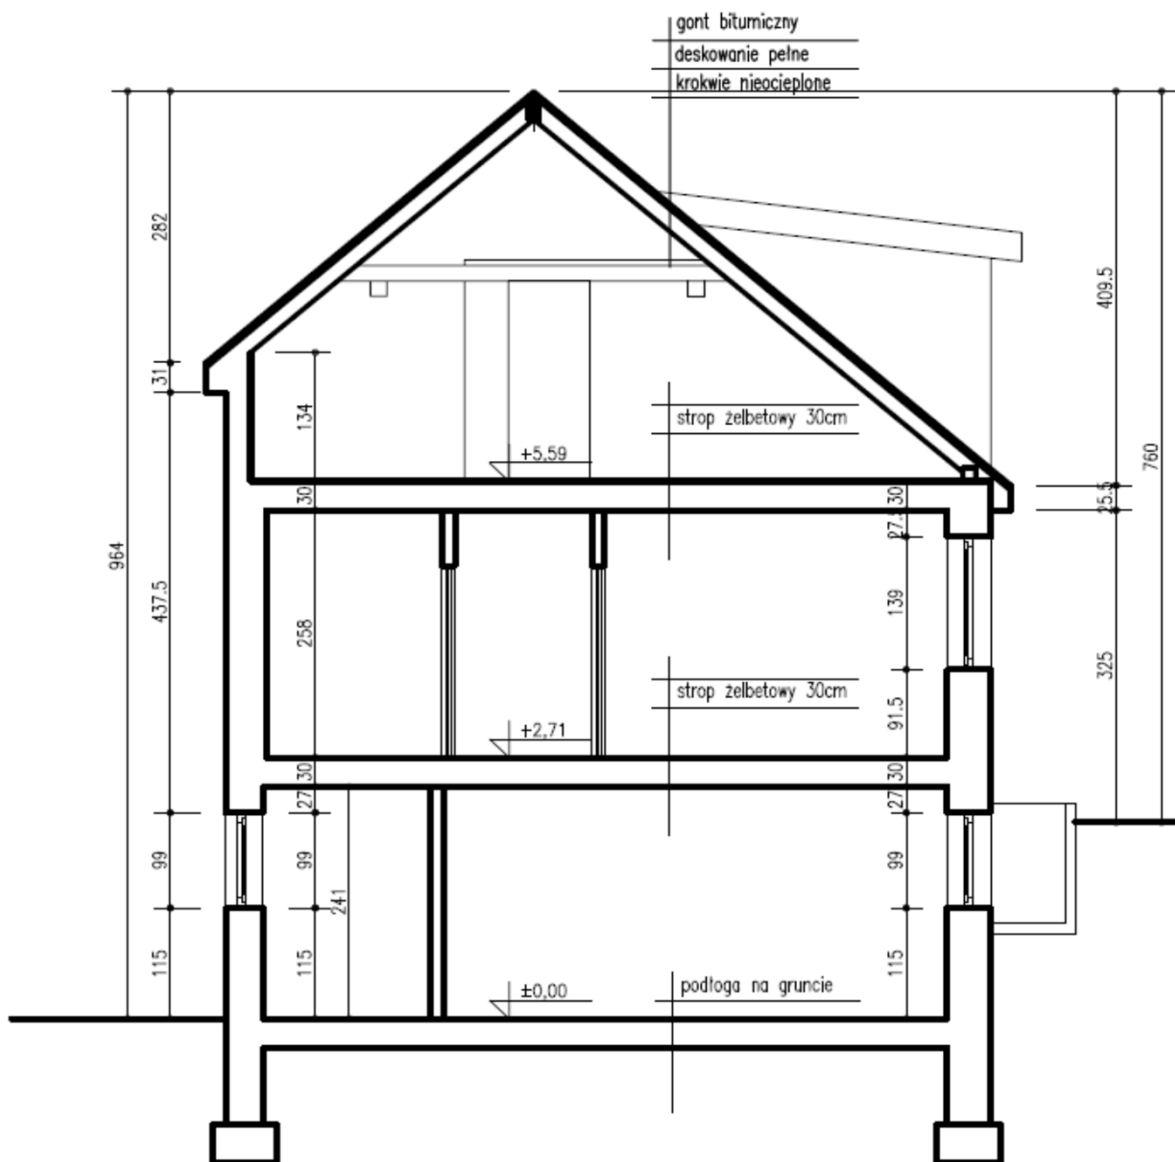

4.c. Opis techniczny podstawowych elementów budynku

Budynek gościnny jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Ściany zewnętrzne zbudowano w technologii tradycyjnej, murowanej.

Współczynnik przenikania okna ocenia się na $U=2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Drzwi zewnętrzne drewniane, o współczynniku przenikania $U=3,5$

Zestawienie danych dotyczących przegród budowlanych

L.p.	Opis	Orientacja	Pow. netto m^2	U_k $\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Pow. okien . m^2	U okna $\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Pow. drzwi m^2	U DRZWI $\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
1	ściana zewnętrzna kondygnacji nadziemnych	N	151,12	0,3325	1,31	2,0	17,92	3,5
		E	43,68					
		S	119,41					
		W	41,90					
2	Dach		159,96	3,313		2,0		
3	Podłoga na gruncie		175,00	0,704				

4.d. Charakterystyka energetyczna budynku

Lp.	Rodzaj danych		Dane w stanie istniejącym
1.	Istniejąca moc cieplna na co	[kW]	0,00
2.	Istniejąca moc cieplna na cwu (q_{sr})	[kW]	0,00
2.	Zapotrzebowanie na moc cieplną na co	[kW]	42,47
4.	Zapotrzebowanie na moc cieplną na cwu	[kW]	8,06
3.	Roczne zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu ogrzewania	[GJ]	390,55
4.	Roczne zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu ogrzewania	[GJ]	746,24
5.	Taryfa opłat (z VAT)		
	opłata stała (za moc zamówioną + przesył) miesięcznie	zł/MW	0,0
	opłata zmienna (za ciepło + przesył) wg licznika	zł/GJ	38,5
	opłata abonamentowa miesięcznie	zł	0,0

4.e. Charakterystyka systemu ogrzewania

Lp.	Rodzaj danych	Dane w stanie istniejącym
1.	Typ instalacji	Budynek nieogrzewany.
2.	Parametry pracy instalacji	-
3.	Przewody w instalacji	-
4.	Rodzaje grzejników	-
5.	Oslonięcie grzejników	-
6.	Zawory termostatyczne	-
7.	Zabezpieczenie	-
8.	Odpowietrzenie	-
8.	Liczba dni ogrzewania w tygodniu /liczba godzin na dobę	-

Wartości współczynników systemu ogrzewania dla stanu sprzed termomodernizacji

Lp	Opis	Wartość współczynnika	
1	Wytwarzanie ciepła	η_g	0,75
2	Przesyłanie ciepła	η_d	0,87
3	Regulacja i wytwarzanie	η_e	0,77
4	Akumulacja ciepła	η_s	1,00
5	Sprawność całkowita system $\eta_g * \eta_d * \eta_c * \eta_s =$	η_{tot}	0,50
6	Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia	W_t	1,00
7	Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby	W_d	0,96

4.f. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej

Lp.	Rodzaj danych	Dane w stanie istniejącym
1.	Rodzaj instalacji	brak
2.	Piony i ich izolacja	brak
3.	Opomiarowanie (wodomierze indywidualne)	Brak
4.	Zbiornik akumulacyjny	Brak

4.g. Charakterystyka węzła ciepłego lub kotłowni w budynku

Budynek nieogrzewany.

4.h. Charakterystyka systemu wentylacji

Lp.	Rodzaj danych	Dane w stanie istniejącym
1.	Rodzaj wentylacji	grawitacyjna
2.	Strumień powietrza wentylacyjnego m ³ /h	51

5. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

5.1 Przegrody zewnętrzne

przegroda	U [w/m ² *K]	R [m ² *K/W]	
		istniejące	wymagane
ściana zewnętrzna kondygnacji nadziemnych	0,332	3,008	5,0
Dach	3,313	0,302	6,67
Podłoga na gruncie	0,704	1,420	3,3

5.2. Okna i drzwi

przegroda	U [W/m ² *K]	
	istniejące	wymagane
drzwi zewnętrzne,	2,0	1,3
okno,	2,0	0,9

5.3 System grzewczy

Budynek nieogrzewany.

5.4 System zaopatrzenia w ciepłą wodę

brak

5.5 Wentylacja

Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń poprzez rozszczelnianie okien oraz nieszczelności stolarki, wywiew za pomocą murowanych kanałów wentylacji grawitacyjnej.

5.6 Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejącego budynku i możliwości poprawy zawiera poniższa tabela

Lp.	Charakterystyka stanu istniejącego	Możliwości i sposób poprawy
1	2	3
1	Przegrody zewnętrzne Przegrody zewnętrzne nie spełniają obowiązujących wymagań odnośnie wartości współczynnika przenikania ciepła	Docieplenie w celu uzyskania podwyższonej wartości izolacyjności cieplnej (zakłada się spełnienie wymagań WT 2021).
2	Okna i drzwi zewnętrzne nie spełniają wymagań wartości współczynnika przenikania ciepła.	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową.
3	Wentylacja. Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń poprzez rozszczelnianie okien oraz nieszczelności stolarki, wywiew za pomocą murowanych kanałów wentylacji grawitacyjnej.	Montaż wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła.
4	Instalacja ciepłej wody użytkowej brak	Montaż instalacji cwu wraz z cyrkulacją.
4	System grzewczy Budynek nieogrzewany.	Montaż instalacji c.o., montaż nowej kotłowni gazowej (dla całego kompleksu klasztornego), wprowadzenie systemu BMS.

6. Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego

L.p.	Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć	Sposób realizacji
1	2	3
1	Zmniejszenie strat przez przenikanie przez ściany zewnętrzne	Ocieplenie ścian styropianem z wykończeniem tynkiem - metoda mokra.
2	j.w. przez stropodach	Ocieplenie za pomocą wełny mineralnej.
3	Zmniejszenie strat na podgrzanie powietrza wentylacyjnego	Montaż wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła.
4	Zmniejszenie strat na podgrzanie ciepłej wody użytkowej	Montaż instalacji cwu wraz z cyrkulacją.
4	Podwyższenie sprawności instalacji c.o.	Montaż instalacji c.o., montaż nowej kotłowni gazowej (dla całego kompleksu klasztornego), wprowadzenie

7. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

7.1. Wskazanie rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych dotyczących zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło

L.p.	Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć	Sposób realizacji
1	2	3
I	Usprawnienie dotyczące zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego	Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnych i ścian zewnętrznych przy gruncie.
		Docieplenie stropodachu.
		Montaż wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła.
II	Usprawnienie dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie c.w.u.	Montaż instalacji cwu wraz z cyrkulacją.

7.2. Ocena opłacalności i wyboru usprawnień dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody i zapotrzebowania na ciepło na ogrzanie powietrza wentylacyjnego

W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje się:

- Oceny opłacalności i wyboru optymalnych usprawnień prowadzących do zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne
- Oceny opłacalności i wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien i/lub drzwi oraz zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego
- Oceny opłacalności i wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia dotyczącego zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej
- Zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT) charakteryzującego każde usprawnienie

W obliczeniach przyjęto następujące dane:

Wyszczególnienie	W stanie obecnym	Po termo-modernizacji	jedn.
t_{wo}	20,0	20,0	$^{\circ}\text{C}$
t_{zo}	-16,0	-16,0	$^{\circ}\text{C}$
t_{piw}			$^{\circ}\text{C}$
S_d dla przegród zewnętrznych dla stropu nad nieogrzewaną piwnicą	3 725	3 725	dzień·K·a
$O_{0m}, O_{1m},$	0,00	0,00	zł/(MW·mc)
$O_{0z}, O_{1z},$	38,55	38,55	zł/GJ
$A_{b0}, A_{b1},$	0	0	zł/m-c

7.2.12. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie				Przegroda		
				Ocieplenie ściany zewnętrznej ocieplonej kondygnacji nadziemnych.		
<p>Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 205,0 m² powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A_{kosz} = 215,2 m²</p>						
<p>Opis wariantów usprawnienia</p> <p>Przewiduje się ocieplenie ściany z użyciem płyt styropianowych z wykończeniem tynkiem o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$. Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej:</p> <p>wariant 1: o grubości warstwy izolacji, przy której będzie spełnione wymaganie wielkości oporu cieplnego $R \geq 5,0 \text{ (m}^2 \text{ K)/W}$</p> <p>wariant 2: o grubości 2 cm większej niż w wariantcie 1</p> <p>wariant 3: o grubości 2 cm większej niż w wariantcie 2</p>						
Lp.	Omówienie	Jedn.	Stan istniejący	Warianty		
				1	2	3
1	Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej; $g =$	m		0,08	0,1	0,12
2	Zwiększenie oporu cieplnego ΔR	m ² K/W		2,00	2,50	3,00
3	Opór cieplny R	m ² K/W	3,008	5,008	5,508	6,008
4	$Q_{0U}, Q_{1U} = 8,64 \cdot 10^{-5} \cdot S_d \cdot A/R$	GJ/a	21,9	13,2	12,0	11,0
5	$q_{oU}, q_{1U} = 10^{-6} \cdot A \cdot (t_{w0} - t_{z0})/R$	MW	0,0020	0,0010	0,0010	0,0010
6	Roczna oszczędność kosztów $\Delta O_{ru} = (Q_{0U} - Q_{1U}) \cdot O_z + 12(q_{oU} - q_{1U}) \cdot O_m$	zł/a		335	382	420
7	Cena jednostkowa usprawnienia	zł/m ²		450,00	500,00	618,75
8	Koszt realizacji usprawnienia N_U	zł		96 858	107 620	133 179
9	$SPBT = N_U / \Delta O_{ru}$	lata		288,82	282,01	316,97
10	U_0, U_1	W/m ² K	0,332	0,200	0,182	0,166
<p>Podstawa przyjętych wartości N_U</p> <p>Przyjęto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m² wg katalogu "SEKOCENBUDu" Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i całkowitej powierzchni ścian zewnętrznych z odliczeniem powierzchni okien i drzwi (A_{koszt})</p>						
Wybrany wariant : 1		Koszt :	96 858 zł	SPBT=	288,82 lat	

7.2.12. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie				Przegroda		
				Ocieplenie ściany zewnętrznej kondygnacji nadziemnych.		
Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat A = 151,1 m² powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A_{kosz} = 158,7 m²						
Opis wariantów usprawnienia Przewiduje się ocieplenie ściany z użyciem płyt styropianowych z wykończeniem tynkiem o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$. Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej: wariant 1: o grubości warstwy izolacji, przy której będzie spełnione wymaganie wielkości oporu cieplnego $R \geq 5,0 \text{ (m}^2 \text{ K)/W}$ wariant 2: o grubości 2 cm większej niż w wariantcie 1 wariant 3: o grubości 2 cm większej niż w wariantcie 2						
Lp.	Omówienie	Jedn.	Stan istniejący	Warianty		
				1	2	3
1	Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej; $g =$	m		0,18	0,2	0,22
2	Zwiększenie oporu cieplnego ΔR	m ² K/W		4,50	5,00	5,50
3	Opór cieplny R	m ² K/W	0,638	5,138	5,638	6,138
4	$Q_{0U}, Q_{1U} = 8,64 \cdot 10^{-5} \cdot S_d \cdot A/R$	GJ/a	76,3	9,5	8,6	7,9
5	$q_{0U}, q_{1U} = 10^{-6} \cdot A \cdot (t_{w0} - t_{z0})/R$	MW	0,0090	0,0010	0,0010	0,0010
6	Roczna oszczędność kosztów $\Delta O_{ru} = (Q_{0U} - Q_{1U})O_z + 12(q_{0U} - q_{1U})O_m$	zł/a		2 575	2 610	2 637
7	Cena jednostkowa usprawnienia	zł/m ²		675,00	750,00	928,13
8	Koszt realizacji usprawnienia N_U	zł		107 106	119 007	147 271
9	$SPBT = N_U / \Delta O_{ru}$	lata		41,60	45,60	55,86
10	U_0, U_1	W/m ² K	1,569	0,195	0,177	0,163
Podstawa przyjętych wartości N_U Przyjęto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m ² wg katalogu "SEKOCENBUDu" Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i całkowitej powierzchni ścian zewnętrznych z odliczeniem powierzchni okien i drzwi (A_{koszt})						
Wybrany wariant : 1		Koszt :	107 106 zł	SPBT=	41,60 lat	

7.2.3. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie				Przegroda		
				Ocieplenie dachu		
Dane: powierzchnia przegrody do obliczania strat powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia				A = 160,0 m ² A_{kosz} = 168,0 m ²		
Opis wariantów usprawnienia Przewiduje się docieplenie dachu styropapą oraz wykonaniem pełnej izolacji przeciwilgociowej i ciepłej wełną mineralną o współ. przewod. $\lambda=$ 0,045 W/m*K . Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej: wariant 1: o grubości warstwy izolacji, przy której będzie spełnione wymaganie wielkości oporu cieplnego $R \geq 6,67 (m^2 \cdot K)/W$ wariant 2: o grubości 2 cm większej niż w wariantie 1 wariant 3: o grubości 2 cm większej niż w wariantie 2						
Lp.	Omówienie	Jedn.	Stan istniejący	Warianty		
				1	2	3
1	Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej; $g=$	m		0,29	0,31	0,33
2	Zwiększenie oporu cieplnego ΔR	m ² K/W		6,44	6,89	7,33
3	Opór cieplny R	m ² K/W	0,302	6,746	7,191	7,635
4	$Q_{0U}, Q_{1U} = 8,64 \cdot 10^{-5} \cdot S_d \cdot A/R$	GJ/a	170,6	7,6	7,2	6,7
5	$q_{0U}, q_{1U} = 10^{-6} \cdot A \cdot (t_{w0} - t_{z0})/R$	MW	0,0190	0,0009	0,0008	0,0010
6	Roczna oszczędność kosztów $\Delta O_{ru} = (Q_{0U} - Q_{1U})O_z + 12(q_{0U} - q_{1U})O_m$	zł/a		6 283	6 299	6 318
7	Cena jednostkowa usprawnienia	zł/m ²		1425,00	1543,75	1662,5
8	Koszt realizacji usprawnienia N_U	zł		239 340	259 285	279 230
9	$SPBT = N_U / \Delta O_{ru}$	lata		38,09	41,17	44,20
10	U_0, U_1	W/m ² K	3,313	0,148	0,139	0,131
Podstawa przyjętych wartości N_U Przyjęto ceny jednostkowe ocieplenia 1 m ² wg katalogu "SEKOCENBUDu" Koszt usprawnienia stanowi iloczyn ceny jednostkowej i całkowitej powierzchni stropodachu (A_{koszt})						
Wybrany wariant : 1		Kosz:	239 340 zł	SPBT=	38,09 lat	

7.2.4. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien oraz poprawie systemu wentylacji				Przedsięwzięcie	
				Montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.	
Dane: powierzchnia okien		$A_{ok} = 16,41 \text{ m}^2$	$C_w = 1$		
		$V_{nom} = \Psi = 51 \text{ m}^3/\text{h}$			
		$V_{obl} = 0,5 \cdot V_{went} \cdot C_m$			
Opis wariantów usprawnienia		$V_{went} = 51 \text{ m}^3$			
Usprawnienie obejmuje wymianę okien					
wariant 1 : wymiana okien na nowe o współczynniku			U=	0,9	W/m ² *K
wariant 2: montaż wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej oraz wymiana okien na nowe o współczynniku			U=	0,9	W/m ² *K
Lp.	Opis	Jedn.	Stan istniejący	Warianty	
				1	2
1	Współczynnik przenikania okien U	W/m ² *K	2	0,9	0,9
2	Współczynniki korekcyjne dla wentylacji	Cr	-	1	0,70
		Cm	-	1	1,00
3	$8,64 \cdot 10^{-5} \cdot Sd \cdot A_{ok} \cdot U$	GJ/a	11	5	5
4	$2,94 \cdot 10^{-5} \cdot C_r \cdot C_w \cdot V_{nom} \cdot Sd$	GJ/a	6	4	4
5	$Q_0, Q_1 = (4) + (3)$	GJ/a	16	9	9
6	$10^{-6} \cdot A_{ok} \cdot (t_{w0} - t_{z0}) \cdot U$	MW	0,0012	0,0005	0,0005
7	$3,4 \cdot 10^{-7} \cdot V_{obl} \cdot (t_{w0} - t_{z0})$	MW	0,0039	0,0039	0,0039
8	$q_0, q_1 = (7) + (8)$	MW	0,0051	0,0044	0,0044
9	Roczna oszczędność kosztów $\Delta O_{ru} = (Q_{0U} - Q_{1U}) \cdot O_z + 12 \cdot (q_{0U} - q_{1U}) \cdot O_m$	zł/rok		289	289
10	Koszt jednostkowy okien N_{OK}	zł		4 420,00	4 420,00
11	Koszt wymiany okien N_{OK}			72 532	72 532
12	Koszt modernizacji wentylacji N_w	zł		0	131 579
13	Koszt $N_w + N_{OK}$			72 532	204 111
14	$SPBT = (N_{ok} + N_w) / \Delta O_{ru}$	lata		250,89	706,02
Podstawa przyjętych wartości N_U					
Przyjęto ceny jednostkowe dla 1m ² wg ofert firm wykonawczych.					
Wentylacja mechaniczna nawiewno/wywiewna [zł			razem	131 578,80	zł
RAZEM				131 578,80	
Wybrany wariant : 1		Koszt : 72 532 zł	SPBT=	250,89 lat	

7.2.4. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien oraz poprawie systemu wentylacji				Przedsięwzięcie	
				Wymiana drzwi	
<p>Dane: powierzchnia okien $A_{ok} = 19,69 \text{ m}^2$ $C_w = 1$ $V_{nom} = \Psi = 51 \text{ m}^3/\text{h}$ $V_{obl} = 0,5 * V_{went} * C_m$ Opis wariantów usprawnienia $V_{went} = 51 \text{ m}^3$</p> <p>Usprawnienie obejmuje wymianę drzwi zewnętrznych: wariant 1 : wymiana drzwi na nowe o współczynniku $U = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ wariant 2: wymiana drzwi na nowe o współ $U = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$</p>					
Lp.	Opis	Jedn.	Stan istniejący	Warianty	
				1	2
1	Współczynnik przenikania drzwi U	$\text{W/m}^2\text{K}$	3,5	1,3	0,9
2	Współczynniki korekcyjne dla wentylacji	C_r	-	0,70	0,70
		C_m	-	1,00	1,00
3	$8,64 * 10^{-5} * S_d * A_{ok} * U$	GJ/a	22	8	6
4	$2,94 * 10^{-5} * C_r * C_w * V_{nom} * S_d$	GJ/a	6	4	4
5	$Q_0, Q_1 = (4) + (3)$	GJ/a	28	12	10
6	$10^{-6} * A_{ok} * (t_{w0} - t_{z0}) * U$	MW	0,0025	0,0009	0,0006
7	$3,4 * 10^{-7} * V_{obl} * (t_{w0} - t_{z0})$	MW	0,0039	0,0039	0,0039
8	$q_0, q_1 = (7) + (8)$	MW	0,0064	0,0048	0,0045
9	Roczna oszczędność kosztów $\Delta O_{ru} = (Q_{0U} - Q_{1U}) O_z + 12(q_{0U} - q_{1U}) O_m$	zł/rok		605	702
10	Koszt jednostkowy drzwi N_{OK}	zł		4 160,00	5 824,00
11	Koszt wymiany drzwi N_{OK}			81 910	114 675
12	$SPBT = (N_{ok} + N_w) / \Delta O_{ru}$	lata		135,35	163,46
<p>Podstawa przyjętych wartości N_U</p> <p>Przyjęto ceny jednostkowe dla 1 m^2 wg ofert firm wykonawczych.</p>					
Wybrany wariant : 1		Koszt :	81 910 zł	SPBT=	135,35 lat

7.2.5. Ocena i wybór przedsięwzięcia termomodernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Dane: $Q_{ocw} = 190,670 \text{ GJ}$ $q_{ocw} = 0,0081 \text{ MW}$

Opis:

Usprawnienie systemu zaopatrzenia w cwu:

Wariant I - proponuje się montaż instalacji cwu wraz z cyrkulacją

Wariant II - proponuje się montaż instalacji cwu wraz z cyrkulacją wraz z montażem pompy ciepła powietrze/woda.

Lp.		Jedn.	Stan istniejący	Stan po modernizacji	
				wymiana cwu	PC
1	Średnia moc cwu $q_{cwuśr}$	MW	0,0081	0,0046	0,0032
2	Roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego $Q_{0,1 \text{ cw}}$	GJ/rok	190,670	109,807	75,866
3	Roczne opłata zmienna $O_{0,1m}$	zł/a	7 349,758	4 232,731	2 924,407
4	Roczna opłata stała $O_{0,1z}$	zł/a	0,000	0,000	0,000
5	Roczny abonament $A_{b0,1}$	zł/a	0	0,0	0,0
6	Roczny koszt przygotowania ciepłej wody $O_{0,1}$	zł/a	7 349,76	4 232,73	2 924,41
7	Różnica	zł/a		3 117,0	4 425,4
8	Koszt	zł		56 261,3	74 261,3
9	SPBT	lat		18,05	16,78

Podstawa przyjętych wartości N_{cu}

wg stawek lokalnych firm instalacyjnych

Montaż instalacji c.w.u. wraz z cyrkulacją = 56 261,28 zł

Montaż pompy ciepła dla przygotowania cwu = 18 000,00 zł

KOSZT	74 261 zł	SPBT	16,78 lat
--------------	------------------	-------------	------------------

7.2.6. Zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości SPBT			
Lp.	Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego	Planowane koszty robót, zł	SPBT lata
1	2	3	4
1	Montaż instalacji cwu wraz z cyrkulacją.	74 261	16,78
2	Ocieplenie dachu	239 340	38,09
3	Ocieplenie ściany zewnętrznej kondygnacji nadziemnych.	107 106	41,60
4	Wymiana drzwi	81 910	135,35
5	Ocieplenie ściany zewnętrznej ocieplonej kondygnacji nadziemnych.	96 858	288,82
6	Montaż wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła oraz wymiana stolarki okiennej.	72 532	250,89

7.3. Ocena i wybór wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu grzewczego.

Dane $Q_{0co} = 390,55$ GJ/a

Założenia dla stanu istniejącego

- 1 Brak
- 2 Brak
- 3 Brak

Przewiduje się następujące usprawnienia poprawiające sprawność systemu grzewczego i dostosowujące instalację do wymagań technicznych:

lp.	opis	ilość	cena jedn.	koszt - wariant I - montaż kotłowni gazowej	koszt - wariant II - montaż kotłowni gazowej wraz pompa ciepła
1	Montaż układu BMS - inteligentne zarządzanie budynkiem.	1 kpl.	140 000,00	140 000,00	140 000,00
2	Montaż nowego układu pompy ciepła typu powietrze/woda o wydajności dostosowanej do zapotrzebowania całego kompleksu klasztornego (koszt budowy podzielono proporcjonalnie na wszystkie budynki).-100kW	1 kpl.	490 000,00	0,00	122 500,00
3	Montaż osprzętu PC (bufor, naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, pompy obiegowe, wymiennik ciepła itd..)	1 kpl.	490 000	0,00	122 500,00
4	Montaż kotłowni gazowej o wydajności dostosowanej do zapotrzebowania całego kompleksu klasztornego (koszt budowy podzielono proporcjonalnie na wszystkie budynki).-200kW	1 kpl.	456 000	114 000,00	68 400
5	Montaż instalacji co - orurowanie [mb]	484	83	39 927,36	39 927,36
6	Montaż instalacji co - izolacja [mb]	484	38	18 148,80	18 148,80
7	Montaż instalacji co -grzejniki [szt]	19	1 470	28 376,35	28 376,35
8	Montaż instalacji co -zawory grzejnikowe [szt]	19	375	7 238,86	7 238,86
6	Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA dla kotłowni	1 kpl.	24 000	24 000,00	24 000,00
RAZEM:				561 621,37	584 221,37

W tabeli poniżej zestawiono zmiany współczynników sprawności związane z wprowadzeniem proponowanych usprawnień.

Lp.	Rodzaj usprawnienia	Współczynniki sprawności		
		przed		po
	Rodzaj systemu zasilania	węgiel		gaz PC
1	sprawność wytwarzania	$\eta_{w=}$	0,75	0,99 2,50
2	sprawność przesyłu	$\eta_{p=}$	0,87	0,98 0,98
3	sprawność regulacji i wykorzystania	$\eta_r =$	0,77	0,93 0,93
4	sprawność akumulacji	$\eta_e =$	1,00	1,00 1,00
5	sprawność całkowita systemu	$\eta_{tot} =$	0,50	0,90 2,28
6	uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia	$w_t =$	1,00	1,00 1,00
7	uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby	$w_d =$	0,96	0,96 0,96

Uzasadnienie przyjętych sprawności

Opis	Wartości dla budynku - stan istniejący	Wartości dla budynku - stan po modernizacji
sprawność wytwarzania ciepła $\eta_{H,g}$	Budynek nieogrzewany.	Wykonanie nowej kotłowni gazowej wyposażonej w kocioł gazowy, kondensacyjny.
sprawność przesyłu $\eta_{H,d}$	brak	nowa instalacja co w pełni izolowana
sprawność regulacji i wykorzystania $\eta_{H,e}$	brak	wprowadzenie BMS
sprawność akumulacji $\eta_{w,s}$	brak	bez zmian
uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby w_d	brak	Regulacja tygodniowa i dzienna (obniżenie nocne)

7.3.1 Ocena proponowanego przedsięwzięcia

I.p.	Omówienie	jedn.	Stan istn.	Stan po modern. MSC	Stan po modern. PC
1	Obliczeniowa moc cieplna CO	MW	0,042468	0,042468	0,042468
2	Roczne zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby CO w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu	GJ/rok	391	391	391
3	Ogólna sprawność systemu ogrzewania η_{tot}	-	0,50	0,90	2,28
4	Obniżenie nocne	-	0,96	0,96	0,96
5	Obniżenie tygodniowe	-	1,00	1,00	1,00
6	Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby CO z uwzględnieniem sprawności systemu i przerwami w ogrzewaniu	GJ/rok	746	416	165
7	Roczna opłata zmienna	zł/rok	28 756	16 036	6 360
8	Roczna opłata stała	zł/rok	0	0	0
9	Roczny abonament	zł/rok	0	0	0
10	Roczny koszt ogrzewania w sezonie standardowym	zł/rok	28 756	16 036	6 360
11	Różnica	zł/rok		12 721	9 675
12	Koszt	zł		561 621	584 221
13	SPBT	lat		44,2	60,4

7.4. Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Niniejszy rozdział obejmuje:

- określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych
- ocenę wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych pod względem spełnienia wymagań ustawowych
- wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

7.4.1. Określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Do analizy przyjęto następujące warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych:

Lp	Ulepszenie termomodernizacyjne	Nr wariantu							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Modernizacja instalacji c.o.	X	X	X	X	X	X	X	
2	Montaż instalacji cwu wraz z cyrkulacją.	X	X	X	X	X	X		
3	Ocieplenie dachu	X	X	X	X	X			
4	Ocieplenie ściany zewnętrznej kondygnacji nadziemnych.	X	X	X	X				
5	Wymiana drzwi	X	X	X					
6	Ocieplenie ściany zewnętrznej ocieplonej kondygnacji nadziemnych.	X	X						
7	Montaż wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem	X							

7.4.2. Zestawienie kosztu poszczególnych wariantów termomodernizacyjnych z uwzględnieniem kosztu wykonania audytu termomodernizacyjnego

Lp.	Zakres ulepszeń wchodzących w skład wariantu termomodernizacyjnego	Koszt wariantu [zł]	Koszt audytu, dokumentacji projektowej i nadzoru [zł]	Koszt całkowity [zł]
1	1+2+3+4+5+6+7	1 233 629,47	12 000,00	1 245 629,47
2	1+2+3+4+5+6	1 161 097,27	12 000,00	1 173 097,27
3	1+2+3+4+5	1 064 239,50	12 000,00	1 076 239,50
4	1+2+3+4	982 329,10	12 000,00	994 329,10
5	1+2+3	875 222,80	12 000,00	887 222,80
6	1+2	635 883	12 000	647 883
7	1	561 621	12 000	573 621

7.4.2. Obliczenie oszczędności kosztów dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

warianty	C.O.						C.W.U.			C.O. + C.W.U.			Zmiana	
	q_{co} ¹⁾	Q_{co} obl. ¹⁾	η	w_d	$Q_{co} \cdot w_d / \eta$	Oplata c.o.	q_{cwu} ²⁾	Q_{cwu} ²⁾	Oplata c.w.u.	$q_{co} + q_{cwu}$	$Q_{co} + Q_{cwu}$	Oplata c.o.+c.w.u.	ΔQ_{co+cwu}	Oszczędn.
	MW	GJ/rok			GJ/rok	zł/rok	MW	GJ/rok	zł/rok	MW	GJ/rok	zł/rok	GJ/rok	zł
1	0,011826	93,9	0,902	0,96	99,90	3850,85	0,00464	109,807	4232,73	0,016469	209,707	8083,58	727,23	28 032,66
2	0,01248	99,61	0,902	0,96	105,98	4085,21	0,00464	109,807	4232,73	0,01712	215,79	8317,94	721,15	27 798,29
3	0,01350	108,92	0,902	0,96	115,89	4467,21	0,00464	109,807	4232,73	0,01814	225,70	8699,94	711,24	27 416,29
4	0,01506	122,57	0,902	0,96	130,41	5026,92	0,00464	109,807	4232,73	0,01970	240,22	9259,65	696,72	26 856,59
5	0,02302	195,26	0,902	0,96	207,75	8008,14	0,00464	109,807	4232,73	0,02766	317,56	12240,87	619,38	23 875,36
6	0,04247	390,55	0,902	0,96	415,52	16017,05	0,00464	109,807	4232,73	0,04711	525,33	20249,78	411,61	15 866,45
7	0,04247	390,55	0,902	0,96	415,52	16017,05	0,00806	190,670	7349,76	0,05053	606,19	23366,81	330,75	12 749,42
0-stan istniejący	0,04247	390,55	0,502	0,96	746,27	28766,48	0,00806	190,670	7349,76	0,05053	936,94	36116,23		

wariant wybrany do realizacji

1) - wyniki z programu Audytor OZC 4.5Pro - obliczenie mocy

2) - wyniki z programu Audytor OZC 4.5Pro - obliczenie zużycia ciepła

7.4.3. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Przysługująca premia termomodernizacyjna dla poszczególnych wariantów zaznaczona pogrubioną czcionką.

Lp.	Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego	Planowane koszty całkowite zł	Roczna oszczędność kosztów energii zł	Procentowa oszczędność zapotrzebowania na energię %	Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu		Premia termomodernizacyjna [zł]		
					[zł,%] [zł,%]		20% kredytu	16% całkowitych kosztów	2-letnie oszczędności
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Modernizacja instalacji c.o. Montaż instalacji cwu wraz z cyrkulacją. Ocieplenie dachu Ocieplenie ściany zewnętrznej kondygnacji nadziemnych. Wymiana drzwi Ocieplenie ściany zewnętrznej ocieplonej kondygnacji nadziemnych. Montaż wentylacji mechanicznej nawiewno - wylawnej z odzyskiem ciepła oraz wymiana stolarki okiennej.	1 245 629	28 033	77,6%	124 563	10,0%	224 213	199 301	56 065
					1 121 067	90,0%			
2	Modernizacja instalacji c.o. Montaż instalacji cwu wraz z cyrkulacją. Ocieplenie dachu Ocieplenie ściany zewnętrznej kondygnacji nadziemnych. Wymiana drzwi Ocieplenie ściany zewnętrznej ocieplonej kondygnacji nadziemnych.	1 173 097	27 798	77,0%	117 310	10,0%	211 158	187 696	55 597
					1 055 788	90,0%			
3	Modernizacja instalacji c.o. Montaż instalacji cwu wraz z cyrkulacją. Ocieplenie dachu Ocieplenie ściany zewnętrznej kondygnacji nadziemnych. Wymiana drzwi	1 076 239	27 416	75,9%	107 624	10,0%	193 723	172 198	54 833
					968 616	90,0%			
4	Modernizacja instalacji c.o. Montaż instalacji cwu wraz z cyrkulacją. Ocieplenie dachu Ocieplenie ściany zewnętrznej kondygnacji nadziemnych.	994 329	26 857	74,4%	99 433	10,0%	178 979	159 093	53 713
					894 896	90,0%			
5	Modernizacja instalacji c.o. Montaż instalacji cwu wraz z cyrkulacją. Ocieplenie dachu	887 223	23 875	66,1%	88 722	10,0%	159 700	141 956	47 751
					-894 896	#DZIEL/0!			
6	Modernizacja instalacji c.o. Montaż instalacji cwu wraz z cyrkulacją.	647 883	15 866	43,9%	798 501	90,0%	116 619	103 661	31 733
					64 788	10,0%			
7	Modernizacja instalacji c.o.	573 621	12 749	35,3%	583 094	90,0%	103 252	91 779	25 499
					57 362	10,0%			
					516 259	90,0%			

7.4.4. Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia się **wariant nr 1** obejmujący usprawnienia:

- Modernizacja instalacji c.o.
- Montaż instalacji cwu wraz z cyrkulacją.
- Ocieplenie dachu
- Ocieplenie ściany zewnętrznej kondygnacji nadziemnych.
- Ocieplenie ściany zewnętrznej ocieplonej kondygnacji nadziemnych.
- Montaż wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła oraz wymiana stolarki okiennej.

Przedsięwzięcie to spełnia warunki ustawowe:

1. oszczędność zapotrzebowania ciepła wyniesie 77,6% czyli powyżej 25%
2. planowany kredyt 1 121 067 zł. nie przekracza wartości możliwej do zaciągnięcia przez inwestora
3. środki własne inwestora wyniosą 117 310 zł, co spełnia oczekiwania inwestora;

Możliwa jest także w ramach Ustawy realizacja wariantu 2, który obejmuje wszystkie w/w usprawnienia oprócz docieplenia dachu. Koszt wariantu: 1 173 097 zł.

Możliwa jest także w ramach Ustawy realizacja wariantu 3, który obejmuje modernizację w zakresie instalacji c.o. i cwu, wymianę pozostałych drzwi drewnianych oraz ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych i ścian przy gruncie. Koszt wariantu: 1 076 239 zł.

Możliwa jest także w ramach Ustawy realizacja wariantu 4, który obejmuje modernizację w zakresie instalacji c.o. i cwu, wymianę pozostałych drzwi drewnianych oraz ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych. Koszt wariantu: 994 329 zł.

Możliwa jest także w ramach Ustawy realizacja wariantu 5, który obejmuje modernizację w zakresie instalacji c.o. i cwu, wymianę pozostałych drzwi drewnianych. Koszt wariantu: 887 223 zł.

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

8.1. Opis robót

W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać następujące prace.

1. Modernizacja w zakresie instalacji c.o.

-	Montaż układu BMS - inteligentne zarządzanie budynkiem.	1 kpl.
-	Montaż nowego układu pompy ciepła typu powietrze/woda o wydajności dostosowanej do zapotrzebowania całego kompleksu klasztornego (koszt budowy podzielono proporcjonalnie na wszystkie budynki).-100kW	1 kpl.
-	Montaż osprzętu PC (bufor, naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, pompy obiegowe, wymiennik ciepła itd..)	1 kpl.
-	Montaż kotłowni gazowej o wydajności dostosowanej do zapotrzebowania całego kompleksu klasztornego (koszt budowy podzielono proporcjonalnie na wszystkie budynki).-200kW	1 kpl.
-	Montaż instalacji co - orurowanie [mb]	483,97
-	Montaż instalacji co - izolacja [mb]	483,97
-	Montaż instalacji co -grzejniki [szt]	19,30
-	Montaż instalacji co -zawory grzejnikowe [szt]	19,30
-	Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA dla kotłowni	1 kpl.
2.	Montaż wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła oraz wymiana stolarki okiennej.	16,41 m2
3.	Wymiana stolarki drzwiowej.	19,69 m2
4.	Montaż instalacji instalacji cwu.	
6.	Docieplenie ścian zewnętrznych, płytami styropianowymi ze ścianką dociskową z cegły klinkerowej (o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda= 0,04$ W/(m K), o gr.18 cm.	215,24 m2
6.	Docieplenie ścian zewnętrznych ocieplonych, płytami styropianowymi ze ścianką dociskową z cegły klinkerowej (o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda= 0,04$ W/(m K), o gr.8 cm.	158,676 m2
7.	Docieplenie dachu wełną mineralną z wymianą pokrycia i konstrukcji(o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda= 0,045$ W/(m K), o gr.29 cm.	167,958 m2

8.2. Uproszczony przedmiar robót optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Lp.	Opis	Obmiar	Cena jedn.	Koszt całkowity
		m ² / szt.	zł/m ² , zł/szt.	zł
1	Modernizacja instalacji c.o.	-	-	561 621,37
2	Montaż instalacji cwu wraz z cyrkulacją.	-	-	74 261,28
3	Ocieplenie dachu	167,96	1425,00	239 340,15
4	Ocieplenie ściany zewnętrznej kondygnacji nadziemnych.	158,68	675,00	107 106,30
5	Wymiana drzwi	19,69	4160,00	81 910,40
6	Ocieplenie ściany zewnętrznej ocieplonej kondygnacji nadziemnych.	215,24	450,00	96 857,78
7	Montaż wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła oraz wymiana stolarki okiennej.	-	-	72 532,20
8	Koszt audytu	-	-	12 000,00
			SUMA	1 245 629,47

8.2. Charakterystyka finansowa wybranego wariantu

Kalkulowany koszt robót wyniesie:		1 245 629,5 zł
Udział środków własnych inwestora:	10,0%	124 562,9 zł
Kredyt bankowy:	90,0%	1 121 066,5 zł
Przewidywana premia termomodernizacyjna:		56 065,3 zł
Czas zwrotu nakładów SPBT		38,0

8.4. Dalsze działania

Dalsze działania inwestora obejmują:

1. Złożenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej;
2. Zawarcie umowy z wykonawcą projektu i robót
3. Realizacja robót i odbiór techniczny
4. Wystąpienie o premię termomodernizacyjną
5. Zmiana umowy z dostawcą ciepła w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem ciepła i mocy
6. Ocena rezultatów przedsięwzięcia (po pierwszym sezonie grzewczym)

ZAŁĄCZNIKI DO AUDYTU

- Załącznik 1 Obliczenie współczynników przenikania przegród
- Załącznik 2 Określenie sprawności systemu grzewczego
- Załącznik 3 Wyniki komputerowych obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło i moc na ogrzewanie
- Załącznik 4 Wydruk komputerowy z programu Audytor OZC 6.1 PRO dla stanu istniejącego
- Załącznik 5 Wydruk komputerowy z programu Audytor OZC 6.1 PRO dla wariantu optymalnego

Załącznik 1

Obliczenie współczynników przenikania ciepła dla przegród (U)

Przed termomodernizacją

Nr typu przegrody S-i	Opis warstw	Grubość warstwy d w m	λ W/m ² *K	R, Ri, Re m ² *K/W	U W/m ² *K
ściana zewnętrzna kondygnacji nadziemnych	tynk cem.-wapienny	0	0,04	0,000	1,569
	cegła ceramiczna pełna	0,36	0,77	0,468	
	tynk cem.-wapienny	0	0	0,000	
				R _{si} 0,130	
				R _{se} 0,040	
	razem			0,638	
ściana zewnętrzna kondygnacji nadziemnych	styropian	0,1	0,04	2,500	0,332
	cegła ceramiczna pełna	0,26	0,77	0,338	
	tynk cem.-wapienny	0	0,82	0,000	
				R _{si} 0,130	
				R _{se} 0,040	
	razem			3,008	
Dach	papa	0,001	0,18	0,006	3,313
	welna mineralna	0	0,052	0,000	
	deskowanie	0,025	0,16	0,156	
				R _{si} 0,100	
				R _{se} 0,040	
	razem			0,302	

Po termomodernizacji

Nr typu przegrody S-i	Opis warstw	Grubość warstwy d w m	λ W/m ² *K	R, Ri, Re m ² *K/W	U W/m ² *K
ściana zewnętrzna kondygnacji nadziemnych	tynk cem.-wapienny	0	0,04	0,000	1,569
	cegła ceramiczna pełna	0,36	0,77	0,468	
	tynk cem.-wapienny	0	0	0,000	
		0	0	0,000	
				R _{si} 0,130	
	razem			0,638	
ściana zewnętrzna kondygnacji nadziemnych	styropian	0,1	0,04	2,500	0,399
	cegła ceramiczna pełna	0,26	0,77	0,338	
	tynk cem.-wapienny	0	0,82	0,000	
	styropian	0,08	0,04	2,000	
				R _{si} 0,130	
	razem			2,508	
Dach	papa	0,001	0,18	0,006	0,148
	welna mineralna	0,29	0,05	6,444	
	deskowanie	0,025	0,16	0,156	
				R _{si} 0,100	
				R _{se} 0,040	
	razem			6,746	

Załącznik nr 2

Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego

pomieszczenie	ilość	strumień powietrza wg. normy w m³/h	Strumień w m³/s	Łączne zap. powietrza w m³/s
Całość budynku		51	0,014	0,014
ŁĄCZNIE V_o				0,014

$V_o = 51 \text{ m}^3/\text{h}$

Kubatura wentylowana budynku $V = 632 \text{ m}^3/\text{h}$

krotność wymiany powietrza wentylacyjnego $0,08 \text{ h}^{-1}$

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego wg PN-83/B-03430 $V_{nom} = \Psi = 51 \text{ m}^3/\text{h}$

Współczynniki korekcyjne **Okna istniejące, okna + nawiewniki**

c_r	1,00	0,7
c_w	1,0	1,0
c_m	1,0	1,0

Do obliczeń rocznego zapotrzebowania na ciepło Q [GJ/rok]

$c_r * c_w * V_{nom} = 51 \quad 36 \text{ m}^3/\text{h}$

Do obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną q [MW]

$c_m * V * 0,5 = 316 \quad 316 \text{ m}^3/\text{h}$

Załącznik 4

Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

Uwaga: modernizacja instalacji c.w.u. polega na montażu perlatorów

Charakterystyka systemu (1)	Jednostka (2)	Wartości dla budynku - stan istniejący (3)	Wartości dla budynku - stan po modernizacji-wariant I (4)	Wartości dla budynku - stan po modernizacji-wariant II (4)
ciepło właściwe wody c_w	kJ/kg*deg	4,19	4,19	4,19
gęstość wody ρ	kg/m ³	1000	1000	1000
jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody V_{cw}	l/os*dobę	60	54	54
jed.odniesienia - ilość osób L	os	16	16	16
temperatura wody ciepłej w podgrzewaczu θ_{cw}	°C	55	55	55
temperatura wody zimnej θ_0	°C	10	10	10
współczynnik korekcyjny temp. k_t	-	1	1	1
czas użytkowania $t_{u,z}$	doba	365	365	365
roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego $Q_{w,nd}=V_{cw} \cdot L \cdot c_w \cdot \rho \cdot (\theta_{cw}-\theta_0) \cdot k_t \cdot t_{uz} / (1000 \cdot 3600)$	kWh/rok	18 352	16 517	16 517
sprawność wytwarzania ciepła $\eta_{w,g}$	-	0,90	0,95	1,38
sprawność przesyłu ciepłej wody $\eta_{w,p}$	-	0,50	0,60	0,60
sprawność akumulacji $\eta_{w,s}$	-	1,00	1,00	1,00
sprawność sezonowa wykorzystania	-	0,77	0,95	0,95
sprawność całkowita $\eta_{w,tot}$	-	0,3465	0,5415	0,78375
roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego $Q_{K,W}$	kWh/a	52 964	30 502	21 074
roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego $Q_{K,W}$	GJ/a	190,670	109,807	75,866

Obliczanie zapotrzebowania na moc na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

Opis (1)	Jednostka (2)	Wartości dla budynku - stan istniejący (3)	Wartości dla budynku - stan po modernizacji (4)	Wartości dla budynku - stan po modernizacji (4)
Średnie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku $V_{h\acute{s}r} = (L \cdot V_{cw}) / (18 \cdot 1000)$	m ³ /h	0,053	0,048	0,048
Wsp. godzinowej nierównomierności rozbioru c.w.u. $N_h = 9,32 \cdot L^{-0,244}$	-	4,738	4,738	4,738
Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzanie 1 m ³ wody $Q_{cwj} = c_w \cdot \rho \cdot (\theta_{cw}-\theta_0) \cdot k_t / \eta_{w,tot} / 10^6$	GJ/m ³	0,544	0,348	0,241
Max. moc c.w.u. $q_{cwu}^{max} = V_{h\acute{s}r} \cdot Q_{cwj} \cdot N_h \cdot 10^6 / 3600$	kW	38,2	22,0	15,2
Średnia moc c.w.u. $q_{cwu}^{śr} = q_{cwu}^{max} / N_h$	kW	8,0616	4,6427	3,2077

Załącznik nr 3

Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania ciepła i mocy na ogrzewanie dla poszczególnych wariantów termomodernizacyjnych wykonane przy pomocy programu Audytor OZC 4.8 PRO

Wariant	Zapotrzebowanie	
	mocy cieplnej, MW	ciepła Q_H , GJ/a
1	0,011826	93,90
2	0,012476	99,61
3	0,013502	108,92
4	0,015062	122,57
5	0,023019	195,26
6	0,042468	390,55
7	0,042468	390,55
0 - stan istniejący	0,042468	390,55

Załącznik nr 5

OBLICZENIE EFEKTU ENERGETYCZNEGO PROJEKTU - ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ WG NOŚNIKÓW ENERGII DLA

Lp.	Nośnik energii	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ (w kWh/rok)		
		STAN PRZED MODERNIZACJĄ	STAN PO MODERNIZACJI	RÓŻNICA (kol. 3 - kol. 4)
1.	Olej opałowy			0
2.	Gaz ziemny		56 585	-56 585
3.	Gaz płynny			0
4.	Węgiel kamienny	161 450		161 450
5.	Węgiel brunatny			0
6.	Biomasa			0
7.	Inny (podać jaki)			0
8.	Ciepło sieciowe z ciepłowni			0
9.	Ciepło sieciowe z ciepłowni wyłącznie na biomasę			0
10.	Ciepło sieciowe z elektrociepłowni			0
11.	Ciepło sieciowe z elektrociepłowni wyłącznie opartej na energii odnawialnej (biogaz, biomasa)			0
12.	Energia elektryczna zużyta na potrzeby budynku ¹⁾²⁾³⁾			0
13.	Energia elektryczna wyprodukowana w miejscu, zużyta na potrzeby budynku ¹⁾ (podawać ze znakiem minus)			0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ		161450	56585	104865
		EFEKT ENERGETYCZNY - PROCENT OSZCZĘDNOŚCI ENERGII KOŃCOWEJ		65%

¹⁾ Wartość energii elektrycznej uwzględnia ilość energii elektrycznej na potrzeby danego budynku: oświetlenie wbudowane, energia pomocnicza, energia elektryczna do napędu urządzeń

OBLICZENIA PLANOWANEGO EFEKTU EKOLOGICZNEGO PROJEKTU - OGRANICZENIA LUB UNIKNIĘCIA EMISJI CO₂

Nośnik energii	WSPÓLCZYNNIKI NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ ³	WSKAŹNIK EMISJI ⁴⁽⁵⁾ kgCO ₂ /GJ lub MgCO ₂ /MWh	Rok bazowy - stan przed modernizacją (przed realizacją projektu)		Okres eksploatacji - stan po modernizacji (po realizacji projektu)		
			Zapotrzebowanie na energię końcową dla c.o. i c.w.u. (GJ/rok lub MWh/rok)	Wielkość emisji MgCO ₂ /rok	Zapotrzebowanie na energię końcową dla c.o. i c.w.u. ¹⁾ (GJ/rok lub MWh/rok)	Wielkość emisji MgCO ₂ /rok	Redukcja emisji ⁷⁾ MgCO ₂ /rok
1	2	3	4	5	6	7	8
Olej opałowy (podawać w GJ/rok)	1,1	40,19		0,00		0,00	0,00
Gaz ziemny (podawać w GJ/rok)	1,1	55,82		0,00	203,71	11,37	-11,37
Gaz płynny (podawać w GJ/rok)	1,1	62,44		0,00		0,00	0,00
Węgiel kamienny (podawać w GJ/rok)	1,1	94,62	581,22	55,00		0,00	55,00
Węgiel brunatny (podawać w GJ/rok)	1,1	108,6		0,00		0,00	0,00
Biomasa ⁶⁾ (podawać w GJ/rok)	0,2						
Inny (podać jaki)				0,00		0,00	0,00
Ciepło sieciowe z ciepłowni ³⁾ (podawać w GJ/rok)	1,3	94,62		0,00		0,00	0,00
Ciepło sieciowe z ciepłowni wyłącznie na biomasę ⁶⁾ (podawać w GJ/rok)							
Ciepło sieciowe z elektrociepłowni ³⁾ (podawać w GJ/rok)	1,3	0,812		0,00		0,00	0,00
Ciepło sieciowe z elektrociepłowni opartej wyłącznie na energii odnawialnej (biogaz, biomasa) ⁶⁾ (podawać w GJ/rok)							
Energia elektryczna zużyta na potrzeby budynku/ budynków ²⁾⁵⁾ (podawać w MWh/rok)	3	0,812		0,00		0,00	0,00
Energia elektryczna wyprodukowana w miejscu, zużyta na potrzeby budynku/ budynków ²⁾ (podawać w MWh/rok ze znakiem minus)		0		0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA				55,00		11,37	43,62
					PROCENT REDUKCJI EMISJI		79%

¹⁾ Wartości zapotrzebowania na energię końcową w okresie eksploatacji (po modernizacji) należy przyjmować dla stanu docelowego, czyli roku następnego po zakończeniu okresu inwestowania (po modernizacji).

²⁾ Wartość energii elektrycznej uwzględnia ilość energii elektrycznej na potrzeby danego budynku/ budynków: oświetlenie wbudowane, energia pomocnicza, energia elektryczna do napędu urządzeń chłodniczych dla klimatyzacji (oraz np. ogrzewanie, c.w.u.)

³⁾ W przypadku zużycia energii pochodzącej z zewnętrznego źródła ciepła (miejska sieć ciepłownicza itp. z wyłączeniem lokalnych kotłowni usytuowanych poza budynkiem/budynkami ogrzewanymi) należy zastosować współczynniki nakładu niednawialnej energii

⁴⁾ Wskaźniki emisji należy przyjmować zgodnie tabelą nr 37 Załącznika nr 5 do regulaminu Konkursu (wytyczne w sprawie metodologii), dla pozostałych paliw zgodnie z dokumentem „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO₂ (WE) w roku 2011 do

⁵⁾ Dla energii elektrycznej, zakłada się, że wykazywana w tej pozycji tabeli energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej. Dla tej sieci, wskaźnik emisji wynosi 0,812 Mg CO₂/MWh. Dla energii elektrycznej nie należy stosować

⁶⁾ wyłącznie (w 100%) opalanego biomasa; wielkości dotyczące energii podawane są informacyjnie, wskaźnik emisji zgodnie z założeniami Wspólnotowego Systemu Handlu Upewnieniami Do Emisji wynosi 0 (zero) Mg CO₂/GJ.

⁷⁾ w tym emisja uniknieta